


## TORNO PARALELO HELLER CE500X2000

Ref: CE500X2000 HELLER

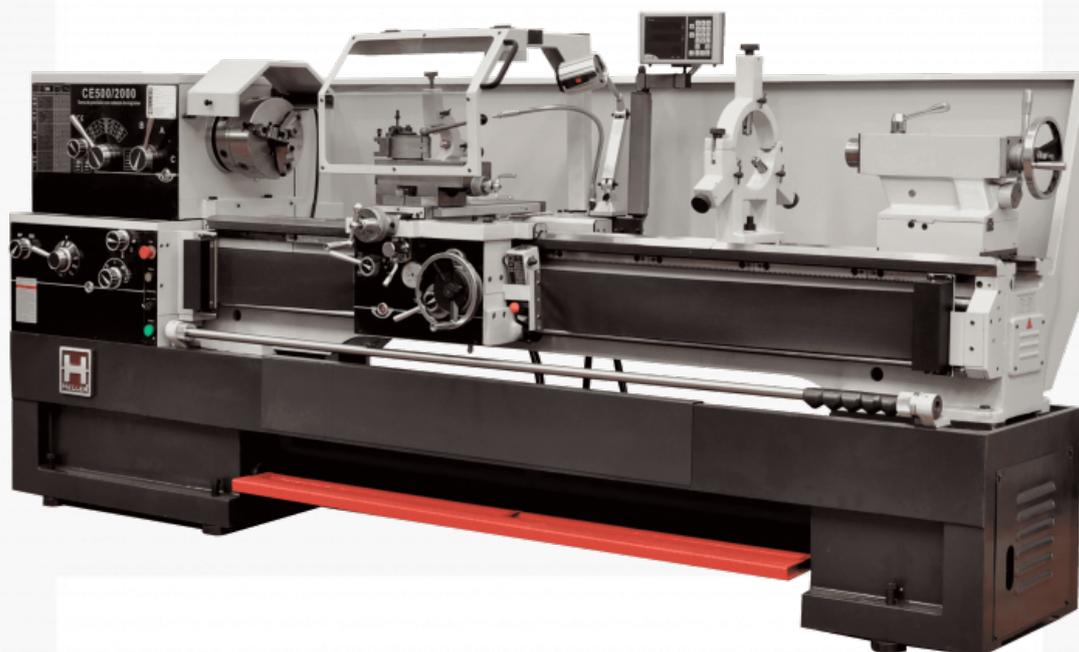

## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Altura de puntos</b>	250
<b>Distancia entre puntos</b>	2000
<b>Diámetro sobre bancada</b>	500
<b>Diámetro admitido sobre escote</b>	740
<b>Diámetro admitido sobre carro</b>	340
<b>Anchura de bancada</b>	340
<b>Longitud del escote</b>	310
<b>Agujero del husillo principal</b>	80
<b>Nº gamas de velocidad del husillo</b>	25-1800
<b>Nariz del husillo</b>	CAMLOCK Nº8
<b>Cono Morse del husillo principal</b>	MT7
<b>Avance longitudinal</b>	0,041-2,46
<b>Avance transversal</b>	0,02-1,25
<b>Pasos métricos</b>	(24) 0,5-20
<b>Pasos Whitworth</b>	(61)1,5/8-72
<b>Pasos modulares</b>	(20) 0,25-10
<b>Pasos diametral pitch</b>	(45) 96-31/4
<b>Pasos del husillo patrón</b>	Ø/ 40 x 12DP
<b>Recorrido del carro transversal</b>	290
<b>Recorrido del charriot</b>	135
<b>Dimensiones máximas de la herramienta</b>	25x25
<b>Cono Morse del contrapunto</b>	MT 5
<b>Potencia del motor principal</b>	5,5
<b>Potencia del motor de la bomba</b>	0,09
<b>Tension eléctrica</b>	230-400/50-60Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	3350x1150x1600
<b>Peso neto</b>	3300

## Equipamiento Estándar

- Plato 3 garras universales Ø250mm
- Plato 4 garras independiente Ø320mm
- Plato liso Ø 410mm
- Plato de arrastre Ø275mm
- Visualizador FAGOR X,Y
- Punto giratorio
- 2 puntos fijos CM3
- Freno de emergencia
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Torreta c/rápido 4 portadores
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

## Imágenes

