


TORNO PARALELO HELLER CE660VX3000

Ref: CE660VX3000 HELLER

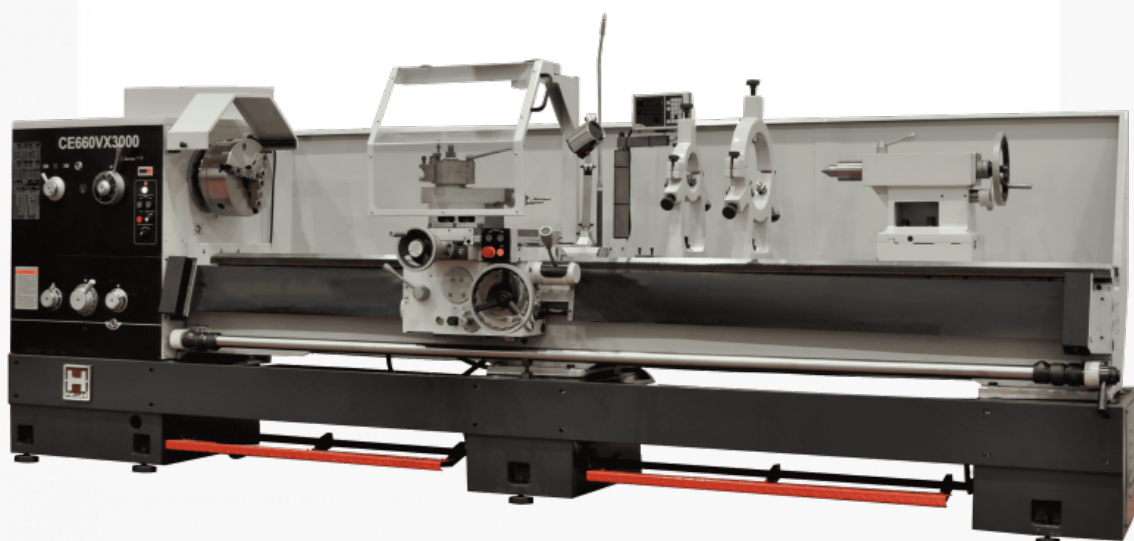

Especificaciones técnicas

| | |
|--|-----------------|
| Marca | HELLER |
| Altura de puntos | 330 |
| Distancia entre puntos | 3000 |
| Diámetro sobre bancada | 660 |
| Diámetro admitido sobre escote | 870 |
| Diámetro admitido sobre carro | 420 |
| Anchura de bancada | 390 |
| Longitud del escote | 240 |
| Agujero del husillo principal | 105 |
| Nº gamas de velocidad del husillo | 23-1300 |
| Nariz del husillo | D8 |
| Avance longitudinal | 0,028-6,43 |
| Avance transversal | 0,012-2,73 |
| Pasos métricos | 1-14mm/22 |
| Pasos Whitworth | 28-2 |
| Pasos modulares | 0,5-7 |
| Pasos diametral pitch | 56-4 |
| Recorrido del carro transversal | 310 |
| Recorrido del charriot | 145 |
| Dimensiones máximas de la herramienta | 25x25 |
| Cono Morse del contrapunto | MT 5 |
| Potencia del motor principal | 7,5(10Hp) |
| Potencia del motor de la bomba | 0,09 |
| Tension eléctrica | 230-400/50-60Hz |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 4500x1100x1450 |
| Peso neto | 4500 |



Heller Máquina Herramienta, S.L.

Nicolás Copérnico, 7

Elche Parque Empresarial - 03203 ELCHE (Alicante)

Teléfono: +34 965 430 014

Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X,Y

Variador 11Kw HITACHI

Plato de 3 garras Ø 320 mm

Plato de 4 garras Ø 500 mm

Plato de arrastre Ø 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Bancada monobloque

Luneta fija 20-125 y 120-240

Luneta móvil 20-100

Barra de topes

Protección trasera contra salpicaduras

Cubre husillos

Torreta c/ cambio rápido 4 portadores

Copiador de conos

Freno de pie

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE>

Imágenes

